



**VisionLabs**  
MACHINES CAN SEE

# **VisionLabs LUNA PLATFORM 5**

**Миграция с версии 3.3.8 на v.5.58.0**

**v.5.58.0**

## Содержание

<b>Стандартные порты для сервисов</b>	<b>5</b>
<b>Названия сервисов в Configurator</b>	<b>6</b>
<b>Системные требования</b>	<b>7</b>
Процессоры . . . . .	7
CPU . . . . .	7
GPU . . . . .	7
Сторонние приложения . . . . .	8
<b>Введение</b>	<b>10</b>
<b>1 Подготовка к обновлению</b>	<b>12</b>
1.1 Создание резервных копий . . . . .	13
1.2 Удаление старой символической ссылки . . . . .	13
1.3 Распаковка дистрибутива . . . . .	13
1.4 Создание символической ссылки . . . . .	14
1.5 Изменение группы и владельца для директорий . . . . .	14
1.6 Перенос бакетов Image Store . . . . .	14
1.7 SELinux и Firewall . . . . .	15
1.8 Создание директории логов для новых сервисов . . . . .	15
1.9 Активация лицензии . . . . .	16
1.9.1 Действия из руководства по активации лицензии . . . . .	16
1.10 Установка Docker . . . . .	16
1.11 Вычисления с помощью GPU . . . . .	17
1.12 Авторизация в registry . . . . .	18
<b>2 Запуск сервисов</b>	<b>19</b>
2.1 Настройка мониторинга . . . . .	20
2.1.1 Миграция InfluxDB с версии 1 . . . . .	20
2.1.2 InfluxDB OSS 2 . . . . .	20
2.2 Запуск сторонних сервисов . . . . .	22
2.2.1 PostgreSQL . . . . .	22
2.2.2 Redis . . . . .	23
2.3 Configurator . . . . .	24
2.3.1 Использование необязательных сервисов . . . . .	24
2.3.2 Создание таблиц базы данных Configurator . . . . .	24
2.3.3 Запуск контейнера Configurator . . . . .	25

2.4	Миграция из LUNA PLATFORM 3 в Backport 3 . . . . .	26
2.4.1	Редактирование файла конфигурации . . . . .	26
2.4.2	Перед миграцией . . . . .	26
2.4.3	Создание базы данных Faces для LUNA PLATFORM 5 . . . . .	27
2.4.4	Изменение используемой базы данных . . . . .	27
2.4.5	Создание таблиц базы данных Faces . . . . .	27
2.4.6	Создание таблиц базы данных Backport 3 . . . . .	28
2.4.7	Создание таблиц базы данных Accounts . . . . .	28
2.4.8	Запуск миграции . . . . .	28
2.4.9	Описание скрипта миграции . . . . .	29
2.4.10	Остановка сервисов LUNA PLATFORM 3 . . . . .	31
2.5	Image Store . . . . .	32
2.5.1	Миграция биометрических образцов . . . . .	32
2.5.2	Миграция портретов . . . . .	32
2.5.3	Запуск контейнера Image Store . . . . .	33
2.5.4	Создание бакетов . . . . .	34
2.6	Accounts . . . . .	36
2.6.1	Запуск контейнера Accounts . . . . .	36
2.7	Licenses . . . . .	36
2.7.1	Задание настроек лицензии с помощью Configurator . . . . .	36
2.7.2	Запуск контейнера Licenses . . . . .	37
2.8	Faces . . . . .	38
2.8.1	Запуск контейнера Faces . . . . .	38
2.9	Events . . . . .	39
2.9.1	Создание таблиц базы данных Events . . . . .	39
2.9.2	Запуск контейнера Events . . . . .	39
2.10	Сервисы Python Matcher . . . . .	40
2.10.1	Использование Python Matcher без Python Matcher Proxy . . . . .	40
2.10.2	Запуск контейнера Python Matcher . . . . .	40
2.11	Remote SDK . . . . .	42
2.11.1	Запуск контейнера Remote SDK . . . . .	42
2.12	Handlers . . . . .	47
2.12.1	Создание таблиц базы данных Handlers . . . . .	47
2.12.2	Запуск контейнера Handlers . . . . .	47
2.13	Tasks . . . . .	48
2.13.1	Создание таблиц базы данных Tasks . . . . .	48
2.13.2	Запуск контейнеров Tasks и Tasks Worker . . . . .	48
2.14	Sender . . . . .	50
2.14.1	Запуск контейнера Sender . . . . .	50

2.15	API . . . . .	51
2.15.1	Запуск контейнера API . . . . .	51
2.16	Admin . . . . .	52
2.16.1	Запуск контейнера Admin . . . . .	52
2.17	Backport 3 . . . . .	53
2.17.1	Запуск контейнера Backport 3 . . . . .	53
2.17.2	User Interface 3 . . . . .	54
2.18	Lambda . . . . .	55
2.18.1	Подготовка Docker registry . . . . .	55
2.18.2	Создание базы данных Lambda . . . . .	56
2.18.3	Создание таблиц базы данных Lambda . . . . .	56
2.18.4	Запуск контейнера Lambda . . . . .	56
<b>3</b>	<b>Дополнительная информация</b>	<b>58</b>
3.1	Визуализация мониторинга и логов с помощью Grafana . . . . .	59
3.1.1	LUNA Dashboards . . . . .	59
3.1.2	Grafana Loki . . . . .	59
3.2	Команды Docker . . . . .	61
3.2.1	Показать контейнеры . . . . .	61
3.2.2	Копировать файлы в контейнер . . . . .	61
3.2.3	Вход в контейнер . . . . .	61
3.2.4	Имена образов . . . . .	61
3.2.5	Удаление образа . . . . .	61
3.2.6	Остановка контейнера . . . . .	62
3.2.7	Удаление контейнера . . . . .	62
3.3	Описание параметров запуска . . . . .	64
3.3.1	Параметры запуска сервисов . . . . .	64
3.3.2	Параметры создания баз данных . . . . .	67
3.4	Запись логов на сервер . . . . .	69
3.4.1	Создание директории логов . . . . .	69
3.4.2	Активация записи логов . . . . .	69
3.4.3	Монтирование директорий с логами при старте сервисов . . . . .	70
3.5	Настройка ротации логов Docker . . . . .	72
3.5.1	Задание пользовательских настроек InfluxDB . . . . .	73
3.6	Использование Python Matcher с Python Matcher Proxy . . . . .	75
3.6.1	Запуск контейнера Python Matcher Proxy . . . . .	75
3.7	Масштабирование системы . . . . .	76
3.7.1	Запуск нескольких контейнеров . . . . .	77
3.8	Компиляция библиотеки VLMATCH для Oracle . . . . .	79

## Стандартные порты для сервисов

Название сервиса	Порт
LUNA PLATFORM API	5000
LUNA PLATFORM Admin	5010
LUNA PLATFORM Image Store	5020
LUNA PLATFORM Faces	5030
LUNA PLATFORM Events	5040
LUNA PLATFORM Tasks	5050
LUNA PLATFORM Tasks Worker	5051
LUNA PLATFORM Configurator	5070
LUNA PLATFORM Sender	5080
LUNA PLATFORM Handlers	5090
LUNA PLATFORM Python Matcher	5100
LUNA PLATFORM Licenses	5120
LUNA PLATFORM Backport 4	5130
LUNA PLATFORM Backport 3	5140
LUNA PLATFORM Accounts	5170
LUNA PLATFORM Lambda	5210
LUNA PLATFORM Remote SDK	5220
LUNA PLATFORM 3 User Interface	4100
LUNA PLATFORM 4 User Interface	4200
Oracle DB	1521
PostgreSQL	5432
Redis DB	6379
InfluxDB	8086
Grafana	3000

## Названия сервисов в Configurator

Таблица ниже включает в себя названия сервисов в сервисе Configurator. Данные параметры используются для конфигурации сервисов.

Сервис	Название сервиса в Configurator
API	luna-api
Licenses	luna-licenses
Faces	luna-faces
Image Store	luna-image-store
Accounts	luna-accounts
Tasks	luna-tasks
Events	luna-events
Sender	luna-sender
Admin	luna-admin
Remote SDK	luna-remote-sdk
Handlers	luna-handlers
Lambda	luna-lambda
Python Matcher	luna-python-matcher
Backport 3	luna-backport3
Backport 4	luna-backport4

Настройки для сервиса Configurator устанавливаются в его конфигурационном файле.

## Системные требования

LUNA PLATFORM поставляется в Docker-контейнерах и может запускаться на CPU и GPU. Для установки необходимы образы Docker-контейнеров LP. Для загрузки образов Docker на сервере требуется подключение к сети Интернет, либо образы следует загрузить на любое другое устройство и перенести на сервер. Требуется вручную указать логин и пароль для загрузки образов Docker.

LUNA PLATFORM можно запустить с помощью скрипта Docker Compose.

Рекомендуется использовать следующие версии Docker и Docker Compose для запуска LP:

- Docker: 20.10.8 (для ручного запуска контейнеров)
- Docker Compose: 1.29.2 (для автоматического запуска контейнеров)

Запуск контейнеров LUNA PLATFORM официально поддерживается на CentOS 7/8. Корректная работа на других системах не гарантируется. Все процедуры в руководстве по установке описаны для CentOS 7.

В сервисах LUNA PLATFORM используются операционная система CentOS Linux 8.3.2011.

## Процессоры

Приведенная ниже конфигурация обеспечит минимальную мощность для работы ПО, но для использования системы в продуктивном контуре этого недостаточно. Требования для использования системы в продуктивном контуре рассчитываются в зависимости от предполагаемой нагрузки.

## CPU

Следующие минимальные системные требования необходимы для установки программного пакета LUNA PLATFORM:

- CPU Intel, минимум 4 физических ядра с тактовой частотой 2.0 GHz или выше. Требуется поддержка набора инструкций AVX2 для CPU;
- RAM DDR3 (рекомендуется DDR4), 8 Гб или выше;
- Свободное место на диске - минимум 80 Гб.

Рекомендуется использование SSD для баз данных и хранилища Image Store.

## GPU

Для ускорения GPU необходим NVIDIA GPU. Поддерживаются следующие архитектуры:

- Pascal или более новые.

Требуется Compute Capability 6.1 или выше.

Требуется минимум 6Гб оперативной или выделенной видеопамяти. Рекомендуется 8 Гб VRAM или более.

CUDA версии 11.4 должна быть установлена на сервере сервиса Remote SDK. Рекомендуемый драйвер NVIDIA - r470.

## Сторонние приложения

Следующие сторонние приложения используются по умолчанию с LUNA PLATFORM 5.

- PostgreSQL используется в качестве базы данных по умолчанию для сервисов Faces, Configurator, Events, Handlers, Lambda, Tasks, Admin, и Backport3.

Также возможно использование базы данных Oracle вместо PostgreSQL для всех сервисов кроме сервиса Events. Установка и конфигурация Oracle не описывается в данном руководстве.

- Для сервисов Faces и Sender используется БД Redis.
- Для мониторинга используется БД Influx.

Балансировщики и другие программы могут использоваться при масштабировании системы для обеспечения отказоустойчивости. В руководстве по установке приводятся рекомендации по запуску контейнера Nginx с конфигурационным файлом для балансировки запросов к сервисам API, Faces, Image Store и Events.

Для использования LP рекомендуются следующие версии сторонних приложений:

- PostgreSQL: 16
- Oracle: 21c (если используется вместо PostgreSQL)
- Redis: 7.2
- InfluxDB: 2.0.8-alpine
- Grafana: 8.5.20 (опционально)
- Grafana Loki: 2.7.1 (опционально)
- Nginx: 1.17.4-alpine (опционально)

Эти версии протестированы специалистами VisionLabs. При необходимости можно использовать более новые версии, но их работоспособность не гарантируется.

Для распаковки дистрибутива рекомендуется использовать пакет `unzip`. Команда для скачивания пакета дана в инструкции по установке.

Если необходимо использовать внешнюю базу данных и функцию VLMATCH, требуется загрузить дополнительные зависимости, описанные в руководстве по установке (см. раздел «Внешняя база данных»).



Docker-контейнеры PostgreSQL, Redis, InfluxDB, Grafana и Nginx можно загрузить из реестра VisionLabs.

## Введение

В данном документе описаны основные шаги, необходимые для обновления с дистрибутива LUNA PLATFORM 3 (версия 3.3.8) на LUNA PLATFORM 5 с сервисом Backport 3. См. раздел «Backports» в руководстве администратора для информации о сервисе Backport 3.

Процедуры миграции базы данных выполняются с помощью скрипта. Данный скрипт тестировался на LUNA PLATFORM 3 версии 3.3.8. На других версиях LUNA PLATFORM 3 он не тестировался. См. [«Миграция из LUNA PLATFORM 3 в Backport 3»](#).

В случае если у вас более ранняя версия LUNA PLATFORM, следует обновить ее до версии 3.3.8.

В данной инструкции описана миграция из баз данных Aerospike и PostgreSQL (LUNA PLATFORM 3) в базы данных PostgreSQL (LUNA PLATFORM 5), а также полная установка LUNA PLATFORM 5. В инструкции приводится пример команд для миграции БД PostgreSQL с версии 9.6, которая работает как сервис, на версию 16, запущенную в Docker-контейнере. При необходимости можно выполнить миграцию на версию 16, запущенную как сервис (не описано в данной документации).

В данном документе описывается миграция из LUNA PLATFORM 3.3.8, установленной в конфигурации по умолчанию. Обратите внимание на то, что конфигурация LUNA PLATFORM и масштабирование системы могут различаться. В этом случае используйте данное руководство как пример общего подхода к миграции LUNA PLATFORM.

Для использования LUNA PLATFORM в Docker-контейнерах требуется сетевая лицензия. Лицензия предоставляется компанией VisionLabs по запросу отдельно от поставки. Лицензионный ключ создается с помощью отпечатка системы. Этот отпечаток создается на базе информации об аппаратных характеристиках сервера. Таким образом, полученный лицензионный ключ будет работать только на том же сервере, с которого был получен отпечаток системы. LUNA PLATFORM можно активировать с помощью одной из двух утилит - HASP или Guardant. В разделе [«Активация лицензии»](#) приведены инструкции по активации лицензионного ключа для каждого способа.

В данном документе описывается установка всех сервисов на одном устройстве.

Предполагается, что PostgreSQL и RabbitMQ уже установлены. Их установка не описана в данном документе.

При необходимости мониторинга следует также установить InfluxDB.

Для успешного обновления нужно выполнить действия из разделов [«Подготовка к обновлению»](#) и [«Запуск сервисов»](#). В разделе [«Дополнительная информация»](#) приводится полезная информация по описанию параметров запуска сервисов, командах Docker, информация по запуску сервиса Python Matcher Proxy для использования плагинов сравнения и др.

Данный документ включает в себя пример развертывания LUNA PLATFORM. В нем подразуме-

ваается минимальная рабочая мощность LUNA PLATFORM в демонстрационных целях, но для реальной работы системы этого недостаточно.

Все описываемые команды необходимо исполнять в оболочке Bash (когда команды запускаются напрямую на сервере) или в программе для работы с сетевыми протоколами (в случае удаленного подключения к серверу), например, Putty.

Данный документ не включает руководство по использованию Docker. Пожалуйста, обратитесь к документации Docker для более подробной информации:

<https://docs.docker.com>

Для активации LUNA PLATFORM требуется файл лицензии. Этот файл предоставляется компанией VisionLabs по запросу.

Все действия, описанные в данном руководстве, должны выполняться пользователем **root**. В данном документе не описывается создание пользователя с привилегиями администратора и последующая установка, выполняемая этим пользователем.

## 1 Подготовка к обновлению

Убедитесь в том, что вы являетесь **root**-пользователем перед тем, как начать обновление!

1. Создать резервные копии
2. Удалить старую символическую ссылку
3. Распаковать дистрибутив новой версии LUNA PLATFORM
4. Создать новую символическую ссылку
5. Изменить группу и владельца для новых директорий
6. Выполнить перенос бакетов Image Store
7. Настроить SELinux и Firewall, если ранее не были настроены
8. Создать директории логов для новых сервисов, если ранее использовалась запись логов в файл
9. Активировать лицензию
10. Выполнить установку Docker
11. Настроить вычисления с помощью GPU, если планируется использовать GPU
12. Авторизоваться в registry VisonLabs, если ранее не была выполнена авторизация

## 1.1 Создание резервных копий

Создайте резервные копии всех баз данных, используемых с LUNA PLATFORM перед выполнением миграции. Данные можно восстановить в случае возникновения каких-либо проблем в процессе миграции.

Рекомендуется создавать резервные копии для бакетов Image Store.

Создание резервных копий баз данных и бакетов не описано в данном документе.

## 1.2 Удаление старой символической ссылки

Откройте директорию «luna».

```
cd /var/lib/luna
```

Удалите символическую ссылку «current».

```
rm -f current
```

## 1.3 Распаковка дистрибутива

Дистрибутив представляет собой архив **luna\_v.5.58.0**, где **v.5.58.0** это числовой идентификатор, обозначающий версию LUNA PLATFORM.

Архив включает в себя конфигурационные файлы, требуемые для установки и использования. Он не включает в себя Docker образы сервисов, их требуется скачать из Интернета отдельно.

Переместите дистрибутив в директорию на вашем сервере перед установкой. Например, переместите файлы в директорию `/root/`. В ней не должно быть никакого другого дистрибутива или файлов лицензии кроме целевых.

Переместите дистрибутив в директорию с LUNA PLATFORM.

```
mv /root/luna_v.5.58.0.zip /var/lib/luna
```

Установите приложение для распаковки архива при необходимости

```
yum install -y unzip
```

Откройте папку с дистрибутивом

```
cd /var/lib/luna
```

Распакуйте файлы

```
unzip luna_v.5.58.0.zip
```

#### 1.4 Создание символической ссылки

Создайте символическую ссылку. Она показывает, что актуальная версия файла дистрибутива используется для запуска LUNA PLATFORM.

```
ln -s luna_v.5.58.0 current
```

#### 1.5 Изменение группы и владельца для директорий

Сервисы LP запускаются внутри контейнеров пользователем «luna». Таким образом, требуется установить разрешения для данного пользователя на работу с примонтированными директориями.

Откройте директорию LP «example-docker»:

```
cd /var/lib/luna/current/example-docker/
```

Создайте директорию для хранения настроек:

```
mkdir luna_configurator/used_dumps
```

Установите для пользователя с UID 1001 и группой 0 разрешения на работу с примонтированными директориями.

```
chown -R 1001:0 luna_configurator/used_dumps
```

#### 1.6 Перенос бакетов Image Store

В LUNA PLATFORM 5 предполагается хранить бакеты в корневой директории /var/lib/luna/ для упрощения процесса последующего обновления.

Создайте директорию для хранения бакетов Image Store:

```
mkdir -p /var/lib/luna/image_store
```

Перенесите содержимое директории с бакетами Image Store в новую директорию для хранения бакетов:

```
mv /var/lib/luna/luna_v.3.3.8/luna-image-store/luna_image_store/  
local_storage/* /var/lib/luna/image_store
```

Установите для пользователя с UID 1001 и группой 0 разрешения на работу с примонтированными директориями.

```
chown -R 1001:0 /var/lib/luna/image_store
```

## 1.7 SELinux и Firewall

SELinux и Firewall необходимо настроить так, чтобы они не блокировали сервисы LUNA PLATFORM.

Конфигурация SELinux и Firewall не описываются в данном руководстве.

**Если SELinux и Firewall не настроены, дальнейшая установка невозможна.**

## 1.8 Создание директории логов для новых сервисов

**Пропустите этот раздел в случае, если ранее логи не сохранялись на сервере.**

В версии LUNA PLATFORM 5 появились новые сервисы, для которых нужно создать директории с логами.

См. раздел [«Запись логов на сервер»](#) если вы ранее не использовали запись логов в файл, но хотите включить её.

Ниже приведены команды для создания директорий для всех существующих сервисов. Данные команды создадут и присвоят права только отсутствующим директориям.

```
mkdir -p /tmp/logs/configurator /tmp/logs/image-store /tmp/logs/accounts /  
tmp/logs/faces /tmp/logs/licenses /tmp/logs/events /tmp/logs/python-  
matcher /tmp/logs/handlers /tmp/logs/remote-sdk /tmp/logs/tasks /tmp/logs/  
tasks-worker /tmp/logs/sender /tmp/logs/api /tmp/logs/admin /tmp/logs/  
backport3 /tmp/logs/backport4
```

```
chown -R 1001:0 /tmp/logs/configurator /tmp/logs/image-store /tmp/logs/
accounts /tmp/logs/faces /tmp/logs/licenses /tmp/logs/events /tmp/logs/
python-matcher /tmp/logs/handlers /tmp/logs/remote-sdk /tmp/logs/tasks /
tmp/logs/tasks-worker /tmp/logs/sender /tmp/logs/api /tmp/logs/admin /tmp
/logs/backport3 /tmp/logs/backport4
```

Если необходимо использовать сервис Python Matcher Proxy, то нужно дополнительно создать директорию `/tmp/logs/python-matcher-proxy` и установить ей разрешения.

## 1.9 Активация лицензии

Для активации/обновления лицензии необходимо выполнить следующие действия:

- выполнить действия из [руководства по активацию лицензии](#)
- задать настройки лицензирования [HASP](#) или [Guardant](#) перед запуском контейнера Licenses

### 1.9.1 Действия из руководства по активации лицензии

Откройте руководство по активации лицензии и выполните необходимые шаги.

**Примечание.** Это действие является обязательным. Лицензия не будет работать без выполнения шагов по активации лицензии из соответствующего руководства.

## 1.10 Установка Docker

Установка Docker описана в [официальной документации](#)

Если на сервере уже установлен Docker версии 20.10.8, то выполнять повторную установку не требуется. Не гарантируется работа с более высокими версиями Docker.

Команды для быстрой установки приведены ниже.

Проверьте официальную документацию на наличие обновлений при возникновении каких-либо проблем с установкой.

Установите зависимости.

```
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
```

Добавьте репозиторий.

```
yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/
docker-ce.repo
```



Установите Docker.

```
yum -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

Запустите Docker.

```
systemctl start docker
```

```
systemctl enable docker
```

Проверьте статус Docker.

```
systemctl status docker
```

## 1.11 Вычисления с помощью GPU

Для основных вычислений, выполняемых сервисом Remote SDK, можно использовать GPU.

**Пропустите данный раздел, если не собираетесь использовать GPU для вычислений.**

Для использования GPU с Docker-контейнерами необходимо установить NVIDIA Container Toolkit.

Пример установки приведен ниже.

```
distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
```

```
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-  
docker.repo | tee /etc/yum.repos.d/nvidia-docker.repo
```

```
yum install -y nvidia-container-toolkit
```

```
systemctl restart docker
```

Проверьте работу NVIDIA Container toolkit, запустив базовый контейнер CUDA (он не входит в дистрибутив LP, его необходимо загрузить из Интернета):

```
docker run --rm --gpus all nvidia/cuda:11.4.3-base-centos7 nvidia-smi
```

Для дополнительной информации см. следующую документацию:

<https://github.com/NVIDIA/nvidia-docker#centos-7x8x-docker-ce-rhel-7x8x-docker-ce-amazon-linux-12>.

Извлечение атрибутов на GPU разработано для максимальной пропускной способности. Выполняется пакетная обработка входящих изображений. Это снижает затраты на вычисления для изображения, но не обеспечивает минимальную задержку для каждого изображения.

GPU-ускорение разработано для приложений с высокой нагрузкой, где количество запросов в секунду достигает тысяч. Нецелесообразно использовать ускорение GPU в сценариях с небольшой нагрузкой, когда задержка начала обработки имеет значение.

## 1.12 Авторизация в registry

При запуске контейнеров необходимо указать ссылку на образ, необходимый для запуска контейнера. Этот образ загружается из VisionLabs registry. Перед этим необходима авторизация.

Логин и пароль можно запросить у представителя VisionLabs.

Введите логин <username>.

```
docker login dockerhub.visionlabs.ru --username <username>
```

После выполнения команды будет запрошен ввод пароля. Введите пароль.

В команде `docker login` можно вводить логин и пароль одновременно, однако это не гарантирует безопасность, т.к. пароль можно будет увидеть в истории команд.

## 2 Запуск сервисов

В данном разделе приведены примеры:

- Миграции таблиц баз данных
- Создания бакетов
- Запуска контейнеров

Сервисы LUNA PLATFORM должны запускаться в следующем порядке:

- Базы данных, балансировщики, HASP сервис и прочие сторонние сервисы
- [Configurator](#)
- [Image Store](#)
- [Accounts](#)
- [Licenses](#)
- [Faces](#)
- [Events](#)
- [Python Matcher](#)
- [Python Matcher Proxy](#). Сервис отключен по умолчанию.
- [Remote SDK](#)
- [Handlers](#)
- [Tasks](#)
- [Sender](#)
- [API](#)
- [Admin](#)

Сервис [Lambda](#) (отключен по умолчанию) можно запустить после сервисов [Licenses](#) и [Configurator](#).

Далее необходимо запустить сервис Backport 3 и его пользовательский интерфейс:

- [Backport 3](#)
- [User Interface 3](#)

Рекомендуется запускать контейнеры один за другим и ожидать отображения статуса контейнера «up» (команда `docker ps`).

Некоторые из этих сервисов не являются обязательными к запуску и можно отключить их использование. Рекомендуется использовать сервисы [Events](#), [Tasks](#), [Sender](#) и [Admin](#) по умолчанию. См. раздел «[Использование необязательных сервисов](#)» для более подробной информации.

При запуске каждого сервиса используются определенные параметры, например, `--detach`, `--network` и др. См. раздел «[Описание параметров запуска](#)» для получения более подробной информации о всех параметрах запуска сервисов LUNA PLATFORM и баз данных.

См. раздел «[Команды Docker](#)» для получения более подробной информации о работе с контейнерами.

## 2.1 Настройка мониторинга

Для мониторинга сервисов LUNA PLATFORM требуется наличие запущенной базы данных Influx 2.0.8-alpine. Ниже приведены команды по запуску контейнера InfluxDB.

Дополнительную информацию см. в разделе «Мониторинг» в руководстве администратора.

При необходимости можно настроить визуализацию данных мониторинга с помощью сервиса LUNA Dashboards, включающего в себя настроенную систему визуализации данных Grafana. Кроме того, можно запустить инструмент для расширенной работы с логами Grafana Loki. См. инструкцию по запуску LUNA Dashboards и Grafana Loki в разделе «Визуализация мониторинга и логов с помощью Grafana».

### 2.1.1 Миграция InfluxDB с версии 1

При необходимости можно обновиться с версии InfluxDB OSS 1.

Процесс миграции InfluxDB с версии 1 не описывается в данной документации. В InfluxDB предоставлены встроенные инструменты для миграции с версии 1 на версию 2. См. документацию:

<https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/docker/>

### 2.1.2 InfluxDB OSS 2

Можно использовать InfluxDB OSS 2 как сервис, или запустить его в Docker-контейнере.

Если планируется использовать InfluxDB OSS 2 как сервис, пропустите данный шаг, убедившись, что выполнена миграция с InfluxDB OSS 1.

Для запуска InfluxDB OSS 2 в Docker-контейнере выполните нижеописанные действия:

- остановите сервис InfluxDB

```
systemctl stop influxdb.service
```

- запустите InfluxDB OSS 2 в Docker-контейнере:

Используйте команду `docker run` со следующими параметрами:

```
docker run \
-e DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup \
-e DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=luna_monitoring \
-e DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=luna \
-e DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=password \
-e DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=luna \
```

```
-e DOCKER_INFLUXDB_INIT_ADMIN_TOKEN=
    kofqt4Pfqn6o0RBtMDQqVoJLgHoxxDUmmhiAZ7JS6VmEnrqZXQhxDhad8AX9tmiJH6CjM7Y1U8p5eSEocG
    == \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /var/lib/luna/influx:/var/lib/influxdb2 \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
--name influxdb \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/influxdb:2.0.8-alpine
```

Если необходимо задать пользовательские настройки БД Influx (например, задать IP-адрес и порт при запуске InfluxDB на отдельном сервере), то необходимо изменить в их настройках каждого сервиса LUNA PLATFORM. См. раздел [«Задание пользовательских настроек InfluxDB»](#) для подробной информации.

## 2.2 Запуск сторонних сервисов

В данном разделе описывается запуск баз данных и очередей сообщений в Docker-контейнерах. Они должны быть запущены перед сервисами LP.

### 2.2.1 PostgreSQL

#### 2.2.1.1 Миграция с PostgreSQL 9.6 на PostgreSQL 16

В LUNA PLATFORM 5 обновился образ VisionLabs для PostgreSQL с 9.6 версии на 16 версию.

Если ранее использовался данный образ, то необходимо самостоятельно выполнить миграцию согласно [официальной документации](#). При необходимости можно продолжить использовать PostgreSQL 9.6.

Монтирование данных PostgreSQL 9.6 в контейнер для PostgreSQL 16 приведет к ошибке.

#### 2.2.1.2 Запуск контейнера PostgreSQL

Используйте следующую команду для запуска PostgreSQL.

Убедитесь, что старая PostgreSQL удалена.

```
docker run \
--env=POSTGRES_USER=luna \
--env=POSTGRES_PASSWORD=luna \
--shm-size=1g \
-v /var/lib/luna/postgresql/data:/var/lib/postgresql/data/ \
-v /var/lib/luna/current/example-docker/postgresql/entrypoint-initdb.d:/
  docker-entrypoint-initdb.d/ \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
--name=postgres \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/postgis-vlmatch:16
```

-v /var/lib/luna/current/example-docker/postgresql/entrypoint-initdb.d:/docker-entrypoint-initdb.d/ \ - скрипт «docker-entrypoint-initdb.d» включает в себя команды для создания баз данных сервисов.

-v /var/lib/luna/current/example-docker/postgresql/data:/var/lib/postgresql/data/ - эта команда позволяет монтировать директорию «data» в контейнер PostgreSQL. Директория на сервере и директория в контейнере будут синхронизированы. Данные PostgreSQL из контейнера будут сохраняться в эту директорию.

--network=host - при необходимости изменить порт для PostgreSQL, следует изменить эту строку на -p 5440:5432. Здесь первый порт 5440 - локальный, а 5432 - порт в контейнере.

Все базы данных для сервисов LP следует создавать вручную, если используется уже установленный PostgreSQL.

### 2.2.2 Redis

Если у вас уже установлен Redis, пропустите этот шаг.

Используйте следующую команду для запуска Redis.

```
docker run \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
--name=redis \  
--restart=always \  
--detach=true \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/redis:7.2
```

## 2.3 Configurator

### 2.3.1 Использование необязательных сервисов

Следующие сервисы необязательны для LP:

- Events
- Image Store
- Tasks
- Sender
- Handlers
- Python Matcher Proxy (отключен по умолчанию)
- Lambda (отключен по умолчанию)

Эти сервисы можно отключить при отсутствии необходимости в них.

Используйте секцию «ADDITIONAL\_SERVICES\_USAGE» в настройках сервиса API в сервисе Configurator, чтобы отключить ненужные сервисы.

Можно использовать файл сброса, предоставленный в комплекте поставки, для включения/отключения сервисов перед запуском сервиса Configurator.

```
vi /var/lib/luna/current/extras/conf/platform_settings.json
```

Отключение какого-либо из сервисов имеет определенные последствия. См. подробную информацию в разделе «Отключаемые сервисы» руководства администратора.

### 2.3.2 Создание таблиц базы данных Configurator

Используйте команду `docker run` со следующими параметрами для создания таблиц базы данных Configurator.

```
docker run \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /var/lib/luna/current/example-docker/luna_configurator/configs/  
  luna_configurator_postgres.conf:/srv/luna_configurator/configs/config.  
  conf \  
-v /var/lib/luna/current/extras/conf/platform_settings.json:/srv/  
  luna_configurator/used_dumps/platform_settings.json \  
--network=host \  
-v /tmp/logs/configurator:/srv/logs \  
--rm \  
--entrypoint bash \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-configurator:v.2.1.93 \  

```



```
-c "python3 ./base_scripts/db_create.py; cd /srv/luna_configurator/configs/
configs/; python3 -m configs.migrate --config /srv/luna_configurator/
configs/config.conf head; cd /srv; python3 ./base_scripts/db_create.py --
dump-file /srv/luna_configurator/used_dumps/platform_settings.json"
```

/var/lib/luna/current/extras/conf/platform\_settings.json - позволяет задавать путь к файлу с конфигурациями LP.

./base\_scripts/db\_create.py; - создает структуру базы данных.

python3 -m configs.migrate head; - выполняет миграции настроек в базе данных Configurator и устанавливает ревизию для миграции. Ревизия потребуется в процессе обновления на новую сборку LP5.

--dump-file /srv/luna\_configurator/used\_dumps/platform\_settings.json - обновляет настройки в базе данных Configurator значениями из предоставленного файла.

### 2.3.3 Запуск контейнера Configurator

Используйте команду `docker run` со следующими параметрами для запуска Configurator:

```
docker run \
--env=PORT=5070 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /var/lib/luna/current/example-docker/luna_configurator/configs/
luna_configurator_postgres.conf:/srv/luna_configurator/configs/config.
conf \
-v /tmp/logs/configurator:/srv/logs \
--name=luna-configurator \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-configurator:v.2.1.93
```

На данном этапе можно активировать запись логов в файл, если необходимо сохранять их на сервере (см. раздел [«Запись логов на сервер»](#)).

## 2.4 Миграция из LUNA PLATFORM 3 в Backport 3

В данном разделе описывается миграция аккаунтов, биометрических шаблонов и персон из баз данных LUNA PLATFORM 3 в базы данных LUNA PLATFORM 5.

### 2.4.1 Редактирование файла конфигурации

Перед началом миграции необходимо настроить следующий конфигурационный файл:

```
vi /var/lib/luna/current/extras/conf/migration_config.conf
```

Введите следующую информацию:

- Основные параметры сервисов API, Faces, Broker (LUNA PLATFORM 3);
- Основные параметры сервисов Backport 3 и Faces (LUNA PLATFORM 5);
- Основные параметры Luna Image Store;
- Параметры ведения логов.

### 2.4.2 Перед миграцией

1. Сервер, на котором запущен скрипт миграции, должен иметь соединение со всеми заданными базами данных и сервисом Broker.
2. Убедитесь в том, что сервис Broker (LUNA PLATFORM 3) запущен. Он используется для получения биометрических шаблонов из базы данных.

Запускать сервисы LUNA PLATFORM 5 для выполнения миграции необязательно.

Имена баз данных Faces (LUNA PLATFORM 3) и Faces (LUNA PLATFORM 5) по умолчанию одинаковы (luna\_faces). Необходимо исправить это одним из следующих способов:

- Можно использовать другую PostgreSQL для создания новой базы данных для сервиса Faces (LUNA PLATFORM 5), тогда имя «luna\_faces» не будет изменено. В этом случае следует задать новый адрес базы данных PostgreSQL в разделе «LUNA\_FACES\_DB» файла конфигурации Faces/Configurator.
- Можно создать новую базу данных для LUNA PLATFORM 5 (например, «luna\_faces\_5») и изменить имя по умолчанию для базы данных Faces в разделе «LUNA\_FACES\_DB» файла конфигурации Faces/Configurator.

Второй способ описан в данном руководстве ниже.

Перед миграцией убедитесь в том, что базы данных для Backport 3 (LUNA PLATFORM 5) и для Faces (LUNA PLATFORM 5) пусты (записи отсутствуют).

Не запускайте создание таблиц баз данных для сервиса Faces до изменения имени базы данных/адреса PostgreSQL в разделе «LUNA\_FACES\_DB» конфигурационного файла Faces/Configurator. В противном случае могут быть потеряны данные, хранящиеся в базе данных Faces LUNA PLATFORM 3.

### 2.4.3 Создание базы данных Faces для LUNA PLATFORM 5

Создайте новую базу данных:

```
docker exec -it postgres psql -U luna -c "CREATE DATABASE luna_faces_5;"
```

Присвойте привилегии пользователю базы данных:

```
docker exec -it postgres psql -U luna -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE luna_faces_5 TO luna;"
```

Разрешите пользователю авторизацию в базе данных:

```
docker exec -it postgres psql -U luna -c "ALTER ROLE luna WITH LOGIN;"
```

Добавьте функцию VLMatch для выполнения сравнения:

```
docker exec -it postgres psql -U luna -d luna_faces_5 -c "CREATE OR REPLACE FUNCTION VLMatch(bytea, bytea, int) RETURNS float8 AS '/srv/VLMatchSource.so', 'VLMatch' LANGUAGE C PARALLEL SAFE;"
```

### 2.4.4 Изменение используемой базы данных

Следует задать имя базы данных «luna\_faces\_5» в настройках сервиса Faces.

- Откройте пользовательский интерфейс сервиса Configurator ([http://<server\\_name>:5070](http://<server_name>:5070)).
- Выберите «luna-faces» в фильтре «Service name».
- Найдите группу настроек «LUNA\_FACES\_DB».
- Установите параметр «db\_name»: «luna\_faces\_5».
- Нажмите [Save].

### 2.4.5 Создание таблиц базы данных Faces

Используйте следующую команду для создания таблиц базы данных Faces:

```
docker run \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/faces:/srv/logs \  
--rm \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-faces:v.4.10.8 \  
python3 ./base_scripts/db_create.py --luna-config http://localhost:5070/1
```

#### 2.4.6 Создание таблиц базы данных Backport 3

Используйте следующую команду для создания таблиц базы данных для Backport 3:

```
docker run \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/backport3:/srv/logs \  
--rm \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-backport3:v.0.10.8 \  
python3 ./base_scripts/db_create.py --luna-config http://localhost:5070/1
```

#### 2.4.7 Создание таблиц базы данных Accounts

Используйте следующую команду для создания таблиц базы данных Accounts:

```
docker run \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/accounts:/srv/logs \  
--rm \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-accounts:v.0.2.8 \  
python3 ./base_scripts/db_create.py --luna-config http://localhost:5070/1
```

#### 2.4.8 Запуск миграции

Все процессы по миграции выполняются с помощью скрипта «start\_migration.py». См. раздел «Описание скрипта миграции» ниже для дополнительной информации об этом скрипте.

Запустите скрипт с помощью контейнера Backport 3:

```
docker run \
--rm -t \
-v /tmp/logs/backport3:/srv/logs \
-v /var/lib/luna/current/extras/conf/migration_config.conf:/srv/base_scripts
/migrate_backport3/config/config.conf \
-v /var/lib/luna/image_store:/local_storage \
--network=host \
--entrypoint bash dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-backport3:v.0.10.8 -c "
cd ./base_scripts/migrate_backport3 && pip3 install -r requirements.txt
&& python3 ./start_migration.py"
```

Можно дополнительно использовать параметр `--skip_missing_descriptors`, который позволяет игнорировать недостающие БШ в базе данных LP 3.

`-v /tmp/logs/backport3:/srv/logs` - скрипт сохраняет логи в директорию `/srv/logs` по умолчанию. Затем логи перемещаются в директорию `/tmp/logs/backport3` на сервере.

Конфигурационный файл `/var/lib/luna/current/extras/conf/migration_config.conf` добавляется в контейнер для запуска скрипта.

`-v /var/lib/luna/luna_v.3.3.8/luna-image-store/luna_image_store/local_storage :/local_storage` - локальное хранилище с биометрическими образцами Image Store добавляется в контейнер. Это необходимо для миграции биометрических образцов.

`cd ./base_scripts/migrate_backport3 && pip3 install -r requirements.txt && python3 ./start_migration.py` - файл «requirements.txt» необходим для запуска скрипта «start\_migration.py» с набором указанных зависимостей.

#### 2.4.9 Описание скрипта миграции

Перенос данных осуществляется в следующем порядке:

- миграция базы данных сервиса API (LUNA PLATFORM 3) в базу данных Backport 3 (LUNA PLATFORM 5)
- миграция базы данных сервиса Faces (LUNA PLATFORM 3) в базу данных Backport 3 (LUNA PLATFORM 5)
- миграция базы данных сервиса Faces (LUNA PLATFORM 3) в базу данных Faces (LUNA PLATFORM 5)
- обновление БШ в базе данных Faces (LUNA PLATFORM 5) из базы данных CORE (LUNA PLATFORM 3)
- добавление аккаунтов к БО и по желанию портретов в хранилище Image Store

При выполнении миграции БД сервисов API и Faces, все аккаунты LP 3 будут мигрированы и сохранены в БД сервиса Accounts. Все мигрированные аккаунты будут иметь тип «user». Поля «password», «email» и «organization\_name» перенесутся в БД Account под новыми именами - «password», «login» и «description» соответственно. Токены будут храниться в БД Backport3, однако их идентификатор также будет занесен в БД Accounts, где автоматически будут выставлены необходимые разрешения.

Когда скрипт запущен, создается два файла - «luna-backport3\_ERROR\_migration.txt» и «luna-backport3\_WARNING\_migration.txt». Файлы включают в себя информацию обо всех ошибках и предупреждениях, возникших в процессе миграции.

Эти файлы сохраняются в директорию «/srv/logs/» в контейнере.

Запустите следующий скрипт для получения справки:

```
docker run --rm -t \
--network=host \
--entrypoint bash dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-backport3:v.0.10.8 -c "
    cd ./base_scripts/migrate_backport3 && pip3 install -r requirements.txt
    && python3 ./start_migration.py --help"
```

Чтобы начать отдельные шаги по миграции, передайте аргумент --migrate командной строки.

Аргумент принимает следующие параметры:

- stage\_1 - миграция из баз данных API (LUNA PLATFORM 3) и Faces (LUNA PLATFORM 3) в базу данных Backport 3 (LUNA PLATFORM 5)
- stage\_2 - миграция из базы данных Faces (LUNA PLATFORM 3) в базу данных Faces (LUNA PLATFORM 5)
- stage\_3 - обновление БШ в Faces (LUNA PLATFORM 5) из базы данных CORE (LUNA PLATFORM 3)
- stage\_4 - добавление аккаунтов к БО и по желанию портретов (--migrate\_portraits флаг) в хранилище Image Store
- all - выполнение всех перечисленных шагов

Пример кода:

```
docker run \
--rm -t \
-v /tmp/logs/backport3:/srv/logs \
-v /var/lib/luna/current/extras/conf/migration_config.conf:/srv/base_scripts
/migrate_backport3/config/config.conf \
-v /var/lib/luna/image_store:/local_storage \
--network=host \
```

```
--entrypoint bash dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-backport3:v.0.10.8 -c "  
  cd ./base_scripts/migrate_backport3 && pip3 install -r requirements.txt  
  && python3 ./start_migration.py --migrate stage_1"
```

Если миграция происходит с шага `stage_3`, проверьте, чтобы в таблицах «face» и «attribute» в базе данных Faces (LUNA PLATFORM 5) были логи.

Если что-то пошло не так в процессе шага `stage_3`, используйте аргумент `--lower_boundary`, чтобы указать последний неудачный идентификатор лица для продолжения миграции. Этот идентификатор можно найти в миграционных логах.

Пример:

```
docker run --rm -t -v \  
/tmp/logs/backport3:/srv/logs \  
-v /var/lib/luna/current/extras/conf/migration_config.conf:/srv/base_scripts  
/migrate_backport3/config/config.conf \  
--network=host \  
--entrypoint bash dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-backport3:v.0.10.8 -c "  
  cd ./base_scripts/migrate_backport3 && pip3 install -r requirements.txt  
  && python3 ./start_migration.py --lower_boundary 02e7b0db-b3c3-4446-bbdd  
  -0f0d9a566058"
```

#### 2.4.10 Остановка сервисов LUNA PLATFORM 3

Остановите и отключите все сервисы LUNA PLATFORM 3

```
systemctl stop luna-image-store luna-faces luna-broker luna-extractor@1 luna  
-matcher@1 luna-stat-lpse.service luna-stat-sm.service luna-api luna-  
admin_back luna-admin_tasks aerospike
```

```
systemctl disable luna-image-store luna-faces luna-broker luna-extractor@1  
luna-matcher@1 luna-stat-lpse.service luna-stat-sm.service luna-api luna-  
admin_back luna-admin_tasks aerospike
```

```
systemctl status luna-image-store luna-faces luna-broker luna-extractor@1  
luna-matcher@1 luna-stat-lpse.service luna-stat-sm.service luna-api luna-  
admin_back luna-admin_tasks aerospike
```

## 2.5 Image Store

### 2.5.1 Миграция биометрических образцов

Миграция биометрических образцов требуется для добавления аккаунта к каждому биометрическому образцу.

Создайте резервную копию всех бакетов биометрических образцов перед запуском следующего скрипта.

Предполагается, что хранилище Image Store из LUNA PLATFORM 3 будет использоваться с LUNA PLATFORM 5.

Необходимо использовать существующие бакеты во время запуска LUNA PLATFORM 5 Image Store.

Измените бакет, используемый по умолчанию для хранения биометрических образцов, на «visionlabs-warps».

По умолчанию, бакет образцов в LUNA PLATFORM 3 назывался «visionlabs-warps».

- Откройте пользовательский интерфейс сервиса Configurator ([http://<server\\_name>:5070](http://<server_name>:5070)).
- Введите «LUNA\_IMAGE\_STORE\_FACES\_SAMPLES\_ADDRESS» в фильтре «Setting name».
- Задайте имя «bucket»:

```
"bucket": "visionlabs-warps"
```

- Нажмите [Save].

### 2.5.2 Миграция портретов

Backport 3 использует биометрические образцы в качестве портретов по умолчанию. Таким образом не требуется сохранять портреты и биометрические образцы одновременно.

См. описание портретов в документации LUNA PLATFORM 3.

Если биометрические образцы не будут использоваться как портреты, необходимо произвести миграцию портретов (запустите миграцию с флагом **–migrate\_portraits**).

Если требуются портреты, необходимо выключить настройку «USE\_SAMPLES\_AS\_PORTTRAITS» в настройках сервиса Backport 3.

Выполните один из следующих шагов, если собираетесь использовать портреты:

- Если используемые портреты хранились в сервисе Image Store (была включена настройка «SEND\_TO\_LUNA\_IMAGE\_STORE» в сервисе API в LUNA PLATFORM 3), необходимо задать соответствующие настройки в группе параметров «LUNA\_IMAGE\_STORE\_PORTTRAITS\_ADDRESS»



в настройках сервиса Backport 3. Старые значения настроек можно найти в настройках «LUNA\_IMAGE\_STORE\_ORIGIN» и «LUNA\_IMAGE\_STORE\_BUCKET» в конфигурационном файле сервиса API (LUNA PLATFORM 3).

- Если для хранения портретов использовался плагин, следует переместить существующие портреты в сервис Image Store в LUNA PLATFORM 5. См. раздел «Image Store» руководства администратора для получения подробной информации о создании бакета и сохранении изображений в сервисе.

Все приведенные настройки можно сконфигурировать в сервисе Configurator в LUNA PLATFORM 5 или в конфигурационных файлах соответствующих сервисов (если сервис Configurator не используется).

### 2.5.3 Запуск контейнера Image Store

**Примечание.** Если вы не собираетесь использовать сервис Image Store, не запускайте этот контейнер и отключите использование сервиса в сервисе Configurator. См. раздел [«Использование необязательных сервисов»](#).

Используйте следующую команду для запуска сервиса Image Store:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=5020 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
-v /var/lib/luna/image_store:/srv/local_storage/ \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/image-store:/srv/logs \
--name=luna-image-store \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-image-store:v.3.10.8
```

-v /var/lib/luna/image\_store:/srv/local\_storage/ - данные из указанной директории добавляются в Docker-контейнер, когда он запущен. Все данные из указанной директории Docker-контейнера сохраняются в данную директорию.

Если директория с бакетами LP уже создана, укажите ее вместо /var/lib/luna/image\_store/.

### 2.5.4 Создание бакетов

Бакеты используются для хранения данных в Image Store. Сервис Image Store должен быть запущен перед выполнением команд.

При обновлении с предыдущей версии рекомендуется запустить команды создания бакетов еще раз. Это гарантирует создание всех необходимых бакетов.

Если в процессе запуска приведенных выше команд появляется ошибка со статус-кодом 13006, это означает, что бакет уже создан.

Бакеты в LP можно создавать двумя способами.

#### **Запустить приведенные ниже скрипты для создания бакетов**

Запустите данный скрипт для создания основных бакетов:

```
docker run \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/api:/srv/logs \
--rm \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-api:v.6.25.0 \
python3 ./base_scripts/lis_bucket_create.py -ii --luna-config http://
localhost:5070/1
```

Если вы собираетесь использовать сервис Tasks, используйте следующую команду, чтобы дополнительно создать «task-result» в сервисе Image Store:

```
docker run \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/tasks:/srv/logs \
--rm \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-tasks:v.3.20.2 \
python3 ./base_scripts/lis_bucket_create.py -ii --luna-config http://
localhost:5070/1
```

Если вы собираетесь использовать портреты, используйте следующую команду, чтобы дополнительно создать «portraits».

```
docker run \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/api:/srv/logs \
--rm \
```

```
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-backport3:v.0.10.8 \  
python3 ./base_scripts/lis_bucket_create.py -ii --luna-config http://  
localhost:5070/1
```

### Использовать прямые запросы для создания требуемых бакетов

Для следующих запросов требуется утилита curl.

Бакет «visionlabs-samples» используется для хранения биометрических образцов лиц. Этот бакет требуется для использования LP.

```
curl -X POST http://127.0.0.1:5020/1/buckets?bucket=visionlabs-samples
```

Бакет «portraits» используется для хранения портретов. Этот бакет требуется для использования Backport 3.

```
curl -X POST http://127.0.0.1:5020/1/buckets?bucket=portraits
```

Бакет «visionlabs-bodies-samples» используется для хранения биометрических образцов тел. Этот бакет требуется для использования LP.

```
curl -X POST http://127.0.0.1:5020/1/buckets?bucket=visionlabs-bodies-  
samples
```

Бакет «visionlabs-image-origin» используется для хранения исходных изображений. Этот бакет требуется для использования LP.

```
curl -X POST http://127.0.0.1:5020/1/buckets?bucket=visionlabs-image-origin
```

Бакет «visionlabs-objects» используется для хранения объектов. Этот бакет требуется для использования LP.

```
curl -X POST http://127.0.0.1:5020/1/buckets?bucket=visionlabs-objects
```

Бакет «task-result» для сервиса Tasks. Не используйте его, если не собираетесь использовать этот сервис.

```
curl -X POST http://127.0.0.1:5020/1/buckets?bucket=task-result
```

## 2.6 Accounts

### 2.6.1 Запуск контейнера Accounts

Используйте следующую команду для запуска сервиса Accounts:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=5170 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/accounts:/srv/logs \
--name=luna-accounts \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-accounts:v.0.2.8
```

## 2.7 Licenses

**Примечание.** Для использования триальной лицензии необходимо запускать сервис Licenses на том же сервере, на котором она используется.

### 2.7.1 Задание настроек лицензии с помощью Configurator

Выполните действия по заданию настроек для [HASP-ключа](#) или [Guardant-ключа](#).

#### 2.7.1.1 Задание настроек лицензии HASP

**Примечание.** Выполняйте данные действия только если используется лицензия HASP. См. раздел «Задание настроек лицензии Guardant», если используется ключ Guardant.

Для задания адреса сервера лицензирования нужно выполнить следующие действия:

- перейдите в интерфейс сервиса Configurator [http://<configurator\\_server\\_ip>:5070/](http://<configurator_server_ip>:5070/)
- введите в поле «Setting name» значение «LICENSE\_VENDOR» и нажмите «Apply Filters»
- задайте IP-адрес сервера с вашим ключом HASP в поле «server\_address» в формате «127.0.0.1».
- нажмите «Save»

Обратите внимание, что если лицензия активируется с помощью ключа HASP, то должно быть указано два параметра «vendor» и «server\_address». Если вы хотите изменить защиту HASP на Guardant, то необходимо добавить поле «license\_id».

### 2.7.1.2 Задание настроек лицензии Guardant

**Примечание.** Выполняйте данные действия только если используется ключ Guardant. См. раздел «Задание настроек лицензии HASP», если используется ключ HASP.

Для задания адреса сервера лицензирования нужно выполнить следующие действия:

- перейдите в интерфейс сервиса Configurator `http://<configurator_server_ip>:5070/`
- введите в поле «Setting name» значение «LICENSE\_VENDOR» и нажмите «Apply Filters»
- задайте IP-адрес сервера с вашим ключом Guardant в поле «server\_address»
- задайте идентификатор лицензии в формате `0x<your_license_id>`, полученный в разделе «Сохранение идентификатора лицензии» руководства по активации лицензии, в поле «license\_id»
- нажмите «Save»

Обратите внимание, что если лицензия активируется с помощью ключа Guardant, то должно быть указано три параметра «vendor», «server\_address» и «license\_id». Если вы хотите изменить защиту Guardant на HASP, то необходимо удалить поле «license\_id».

### 2.7.2 Запуск контейнера Licenses

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=5120 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/licenses:/srv/logs \
--name=luna-licenses \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-licenses:v.0.9.18
```

## 2.8 Faces

### 2.8.1 Запуск контейнера Faces

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \  
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \  
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \  
--env=PORT=5030 \  
--env=WORKER_COUNT=2 \  
--env=RELOAD_CONFIG=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/faces:/srv/logs \  
--name=luna-faces \  
--restart=always \  
--detach=true \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-faces:v.4.10.8
```

## 2.9 Events

### 2.9.1 Создание таблиц базы данных Events

**Примечание.** Если вы не собираетесь использовать сервис Events, не запускайте этот контейнер и отключите использование сервиса в сервисе Configurator. См. раздел «[Использование необязательных сервисов](#)».

Используйте следующую команду для создания таблиц базы данных Events:

```
docker run \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/events:/srv/logs \  
--rm \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-events:v.4.11.9 \  
python3 ./base_scripts/db_create.py --luna-config http://localhost:5070/1
```

### 2.9.2 Запуск контейнера Events

**Примечание.** Если вы не собираетесь использовать сервис Events, не запускайте этот контейнер и отключите использование сервиса в сервисе Configurator. См. раздел «[Использование необязательных сервисов](#)».

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \  
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \  
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \  
--env=PORT=5040 \  
--env=WORKER_COUNT=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/events:/srv/logs \  
--name=luna-events \  
--restart=always \  
--detach=true \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-events:v.4.11.9
```

## 2.10 Сервисы Python Matcher

Для задач сравнения можно использовать либо только сервис Python Matcher, либо дополнительно использовать сервис Python Matcher Proxy, который перенаправляет запросы сравнения либо сервису Python Matcher либо плагинам сравнения. В данном разделе описывается использование Python Matcher без Python Matcher Proxy.

Необходимо использовать сервис Python Matcher Proxy только если собираетесь использовать плагины сравнения. Использование Python Matcher Proxy и запуск соответствующего docker-контейнера описаны в разделе [«Использование Python Matcher с Python Matcher Proxy»](#).

См. описание и использование плагинов сравнения в руководстве администратора.

### 2.10.1 Использование Python Matcher без Python Matcher Proxy

Сервис Python Matcher со сравнением посредством базы данных Faces включен по умолчанию при запуске.

Сервис Python Matcher со сравнением посредством Events также включен по умолчанию. Его можно отключить, указав «USE\_LUNA\_EVENTS = 0» в разделе «ADDITIONAL\_SERVICES\_USAGE» настроек Configurator (см. раздел [«Использование необязательных сервисов»](#)). Таким образом, сервис Events не будет использоваться для LUNA PLATFORM.

Python Matcher, который производит сравнение с помощью библиотеки сравнений, включается когда «CACHE\_ENABLED» установлен как «true» в настройке «DESCRIPTORS\_CACHE».

Для сервисов Python Matcher и Python Matcher Proxy загружается одно изображение.

### 2.10.2 Запуск контейнера Python Matcher

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \  
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \  
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \  
--env=PORT=5100 \  
--env=WORKER_COUNT=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/python-matcher:/srv/logs \  
--name=luna-python-matcher \  
--restart=always \  

```



```
--detach=true \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-python-matcher:v.1.8.8
```

## 2.11 Remote SDK

### 2.11.1 Запуск контейнера Remote SDK

Вы можете запустить сервис Remote SDK, используя CPU (задано по умолчанию) или GPU.

По умолчанию сервис Remote SDK запускается со всеми включенными эстиматорами и детекторами. При необходимости можно отключить использование некоторых эстиматоров или детекторов при запуске контейнера Remote SDK. Отключение ненужных эстиматоров позволяет экономить оперативную память или память GPU, поскольку при старте сервиса Remote SDK выполняется проверка возможности выполнения указанных оценок и загрузка нейронных сетей в память. При отключении эстиматора или детектора можно также удалить его нейронную сеть из контейнера Remote SDK. См. подробную информацию в разделе «Включение/отключение некоторых эстиматоров и детекторов» руководства администратора.

Запустите сервис Remote SDK, используя одну из следующих команд в соответствии с используемым процессором.

#### 2.11.1.1 Запуск Remote SDK с использованием CPU

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=5220 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/remote-sdk:/srv/logs \
--network=host \
--name=luna-remote-sdk \
--restart=always \
--detach=true \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-remote-sdk:v.0.4.6
```

#### 2.11.1.2 Запуск Remote SDK с использованием GPU

Сервис Remote SDK не использует GPU по умолчанию. Если вы собираетесь использовать GPU, то следует включить его использование для сервиса Remote SDK в сервисе Configurator.

Если необходимо использовать GPU сразу для всех эстиматоров и детекторов, то необходимо использовать параметр «global\_device\_class» в секции «LUNA\_REMOTE\_SDK\_RUNTIME\_SETTINGS».

Все эstimаторы и детекторы будут использовать значение данного параметра, если в параметре «device\_class» их собственных настроек выставлено значение «global» (по умолчанию).

Если необходимо использовать GPU для определенного эstimатора или детектора, то необходимо использовать параметр «device\_class» в секциях вида "LUNA\_REMOTE\_SDK\_<estimator-or-detector-name>\_SETTINGS.runtime\_settings".

См. раздел «[Вычисления с помощью GPU](#)» для получения дополнительных требований к использованию GPU.

Используйте следующую команду для запуска сервиса Remote SDK с помощью GPU:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=5220 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
--gpus device=0 \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/remote-sdk:/srv/logs \
--network=host \
--name=luna-remote-sdk \
--restart=always \
--detach=true \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-remote-sdk:v.0.4.6
```

- `--gpus device=0` - параметр указывает используемое устройство GPU и позволяет использовать GPU. Один GPU используется для одного экземпляра Remote SDK. Использование множества GPU для одного экземпляра невозможно.

### 2.11.1.3 Запуск облегченной версии Remote SDK

Можно запустить облегченную версию сервиса Remote SDK, содержащую только конфигурационные файлы без нейронных сетей. Предполагается, что пользователь сам добавит в контейнер необходимые ему нейронные сети.

**Запуск облегченной версии сервиса Remote SDK предназначен для продвинутых пользователей.**

Для успешного запуска контейнера Remote SDK с пользовательским набором нейронных сетей нужно выполнить следующие действия:

- запросить у VisionLabs требуемые нейронные сети
- поместить нейронные сети в папку с установленной LUNA PLATFORM

- присвоить соответствующие права для файлов нейронных сетей
- смонтировать файлы нейронных сетей в папку /srv/fsdk/data контейнера Remote SDK
- с помощью аргументов переменной «EXTEND\_CMD» явно указать какие из нейронных сетей должны использоваться

Обратите внимание, что с помощью флага «enable-all-estimators-by-default» для переменной «EXTEND\_CMD» можно выключить по умолчанию использование всех нейронных сетей (эстиматоров), а затем с помощью специальных флагов явно указывать какие нейронные сети должны быть использованы. Если не указывать данный флаг или выставить значение «-enable-all-estimators-by-default=1», то сервис Remote SDK будет пытаться найти в контейнере все нейронные сети. Если какая-то из нейронных сетей не будет найдена, то сервис Remote SDK не запустится.

Список доступных аргументов для запуска:

Аргумент	Описание
--enable-all-estimators-by-default	включить все эстиматоры по умолчанию
--enable-human-detector	одновременный детектор
--enable-face-detector	детектор лиц
--enable-body-detector	детектор тел
--enable-face-landmarks5-estimator	эстиматор 5 контрольных точек лица
--enable-face-landmarks68-estimator	эстиматор 68 контрольных точек лица
--enable-head-pose-estimator	эстиматор положения головы
--enable-liveness-estimator	эстиматор OneShotLiveness
--enable-fisheye-estimator	эстиматор бочообразной дисторсии (эффекта FishEye)
--enable-face-detection-background-estimator	эстиматор фона изображения
--enable-face-warp-estimator	эстиматор биометрического образца лица
--enable-body-warp-estimator	эстиматор биометрического образца тела
--enable-quality-estimator	эстиматор качества изображения
--enable-image-color-type-estimator	эстиматор типа цвета по лицу
--enable-face-natural-light-estimator	эстиматор естественности освещения
--enable-eyes-estimator	эстиматор глаз
--enable-gaze-estimator	эстиматор направления взгляда
--enable-mouth-attributes-estimator	эстиматор атрибутов рта

Аргумент	Описание
--enable-emotions-estimator	эстиматор эмоций
--enable-mask-estimator	эстиматор маски
--enable-glasses-estimator	эстиматор очков
--enable-eyebrow-expression-estimator	эстиматор бровей
--enable-red-eyes-estimator	эстиматор красных глаз
--enable-headwear-estimator	эстиматор головного убора
--enable-basic-attributes-estimator	эстиматор базовых атрибутов
--enable-face-descriptor-estimator	эстиматор извлечения биометрического шаблона лица
--enable-body-descriptor-estimator	эстиматор извлечения биометрического шаблона тела
--enable-body-attributes-estimator	эстиматор атрибутов тел
--enable-people-count-estimator	эстиматор количества людей
--enable-deepfake-estimator	эстиматор Deepfake

См. подробную информацию включения и выключения определенных эстиматоров в разделе «Включение/отключение некоторых эстиматоров и детекторов» руководства администратора.

Ниже приведен пример команды для присвоения прав файлу нейронной сети:

```
chown -R 1001:0 /var/lib/luna/current/<neural_network_name>.plan
```

Пример команды запуска контейнера Remote SDK с монтированием нейронных сетей для детекции лиц и извлечения биометрических шаблонов лиц:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=5220 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
--env=EXTEND_CMD="--enable-all-estimators-by-default=0 --enable-face-detector=1 --enable-face-descriptor-estimator=1" \
```

```
-v /var/lib/luna/current/cnn59b_cpu-avx2.plan:/srv/fsdk/data/cnn59b_cpu-avx2
.plan \
-v /var/lib/luna/current/FaceDet_v3_a1_cpu-avx2.plan:/srv/fsdk/data/
FaceDet_v3_a1_cpu-avx2.plan \
-v /var/lib/luna/current/FaceDet_v3_redetect_v3_cpu-avx2.plan:/srv/fsdk/data
/FaceDet_v3_redetect_v3_cpu-avx2.plan \
-v /var/lib/luna/current/slnet_v3_cpu-avx2.plan:/srv/fsdk/data/slnet_v3_cpu-
avx2.plan \
-v /var/lib/luna/current/LNet_precise_v2_cpu-avx2.plan:/srv/fsdk/data/
LNet_precise_v2_cpu-avx2.plan \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/remote-sdk:/srv/logs \
--network=host \
--name=luna-remote-sdk \
--restart=always \
--detach=true \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-remote-sdk:v.0.4.6
```

## 2.12 Handlers

**Примечание.** Если вы не собираетесь использовать сервис Handlers, не запускайте этот контейнер и отключите использование сервиса в сервисе Configurator. См. раздел «[Использование необязательных сервисов](#)».

### 2.12.1 Создание таблиц базы данных Handlers

Используйте следующую команду для создания таблиц базы данных Handlers:

```
docker run \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/handlers:/srv/logs \
--rm \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-handlers:v.3.4.8 \
python3 ./base_scripts/db_create.py --luna-config http://localhost:5070/1
```

### 2.12.2 Запуск контейнера Handlers

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=5090 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/handlers:/srv/logs \
--name=luna-handlers \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-handlers:v.3.4.8
```

## 2.13 Tasks

**Примечание.** Если вы не собираетесь использовать сервис Tasks, не запускайте контейнер Tasks и контейнер Tasks Worker. Отключите сервис Tasks в сервисе Configurator. См. раздел [«Использование необязательных сервисов»](#).

### 2.13.1 Создание таблиц базы данных Tasks

Используйте следующую команду для создания таблиц БД Tasks:

```
docker run \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/tasks:/srv/logs \
--rm \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-tasks:v.3.20.2 \
python3 ./base_scripts/db_create.py --luna-config http://localhost:5070/1
```

### 2.13.2 Запуск контейнеров Tasks и Tasks Worker

Образ сервиса Tasks включает в себя сервисы Tasks и Tasks Worker («рабочие процессы сервиса Tasks»). Они оба должны быть запущены.

Необходимо создать бакет «task-result» для сервиса Tasks перед запуском сервиса. Создание бакетов описано в разделе [«Создание бакетов»](#).

Если необходимо использовать задачу Estimator с использованием сетевого диска, то необходимо предварительно смонтировать директорию с изображениями с сетевого диска в специальные директории контейнеров Tasks и Tasks Worker. См. подробную информацию в разделе «Задача Estimator» в руководстве администратора.

#### 2.13.2.1 Запуск контейнера Tasks worker

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=5051 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
--env=SERVICE_TYPE="tasks_worker" \
```



```
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/tasks-worker:/srv/logs \  
--name=luna-tasks-worker \  
--restart=always \  
--detach=true \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-tasks:v.3.20.2
```

#### 2.13.2.2 Запуск контейнера Tasks

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \  
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \  
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \  
--env=PORT=5050 \  
--env=WORKER_COUNT=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/tasks:/srv/logs \  
--name=luna-tasks \  
--restart=always \  
--detach=true \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-tasks:v.3.20.2
```

## 2.14 Sender

### 2.14.1 Запуск контейнера Sender

**Примечание.** Если вы не собираетесь использовать сервис Sender, не запускайте этот контейнер и отключите этот сервис в Configurator. См. раздел «[Использование необязательных сервисов](#)».

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=5080 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/sender:/srv/logs \
--name=luna-sender \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-sender:v.2.10.8
```

## 2.15 API

### 2.15.1 Запуск контейнера API

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \  
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \  
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \  
--env=PORT=5000 \  
--env=WORKER_COUNT=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \  
--name=luna-api \  
--restart=always \  
--detach=true \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/api:/srv/logs \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-api:v.6.25.0
```

## 2.16 Admin

### 2.16.1 Запуск контейнера Admin

**Примечание.** Если вы не собираетесь использовать сервис Admin, не запускайте этот контейнер.

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=5010 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/admin:/srv/logs \
--name=luna-admin \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-admin:v.5.5.8
```

Данные о количестве выполненных запросов сохраняются в бакете luna-admin базы данных Influx. Для включения сохранения этих данных требуется выполнить следующую команду:

```
docker exec -it luna-admin python3 ./base_scripts/influx2_cli.py
create_usage_task --luna-config http://127.0.0.1:5070/1
```

## 2.17 Backport 3

В данном разделе описывается запуск сервиса Backport 3.

Сервис не обязателен для использования LP5 и требуется только для эмуляции LP 3 API.

### 2.17.1 Запуск контейнера Backport 3

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=5140 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
--name=luna-backport3 \
--restart=always \
--detach=true \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/backport3:/srv/logs \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-backport3:v.0.10.8
```

## 2.17.2 User Interface 3

User Interface 3 используется только с сервисом Backport 3.

### 2.17.2.1 Запуск контейнера User Interface 3

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \  
--env=PORT=4100 \  
--env=LUNA_API_URL=http://127.0.0.1:5140 \  
--name=luna-ui-3 \  
--restart=always \  
--detach=true \  
--network=host \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna3-ui:v.0.5.10
```

--env=LUNA\_API\_URL - URL сервиса Backport 3.

--env=PORT - порт сервиса User Interface 3.

## 2.18 Lambda

**Работа с сервисом Lambda возможна только при разворачивании сервисов LUNA PLATFORM в Kubernetes.** Для использования необходимо самостоятельно развернуть сервисы LUNA PLATFORM в Kubernetes или обратиться за консультацией к специалистам VisionLabs. Используйте команды ниже в качестве справочной информации.

**Примечание.** Если вы не собираетесь использовать сервис Lambda, не запускайте этот контейнер.

Включите использование сервиса Lambda (см. раздел «[Использование необязательных сервисов](#)»).

### 2.18.1 Подготовка Docker registry

Необходимо подготовить registry для хранения образов Lambda. Перенесите базовые образы и образ Kaniko executor в свой registry с помощью нижеперечисленных команд.

Загрузите образы из удаленного репозитория в локальное хранилище образов:

```
docker pull dockerhub.visionlabs.ru/luna/lpa-lambda-base-fsdk:v.0.0.59
```

```
docker pull dockerhub.visionlabs.ru/luna/lpa-lambda-base:v.0.0.59
```

```
docker pull dockerhub.visionlabs.ru/luna/kaniko-executor:latest
```

Добавьте новые имена образам, заменив new-registry на свои. Имена базовых образов в пользовательском реестре должны быть такими же, как и в реестре dockerhub.visionlabs.ru/luna.

```
docker tag dockerhub.visionlabs.ru/luna/lpa-lambda-base-fsdk:v.0.0.59 new-registry/lpa-lambda-base-fsdk:v.0.0.59
```

```
docker tag dockerhub.visionlabs.ru/luna/lpa-lambda-base:v.0.0.59 new-registry/lpa-lambda-base:v.0.0.59
```

```
docker tag dockerhub.visionlabs.ru/luna/kaniko-executor:latest new-registry/kaniko-executor:latest
```

Отправьте локальные образы в свой удаленный репозиторий, заменив new-registry на свои.

```
docker push new-registry/lpa-lambda-base-fsdk:v.0.0.59
```

```
docker push new-registry/lpa-lambda-base:v.0.0.59
```

```
docker push new-registry/kaniko-executor:latest
```

### 2.18.2 Создание базы данных Lambda

Используйте следующую команду для создания базы данных Lambda в PostgreSQL:

```
docker exec -it postgres psql -U luna -c "CREATE DATABASE luna_lambda;"
```

### 2.18.3 Создание таблиц базы данных Lambda

Используйте следующую команду для создания таблиц базы данных Lambda:

```
docker run \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/lambda:/srv/logs \  
--rm \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-lambda:v.0.2.6 \  
python3 ./base_scripts/db_create.py --luna-config http://localhost:5070/1
```

### 2.18.4 Запуск контейнера Lambda

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \  
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \  
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \  
--env=PORT=5210 \  
--env=WORKER_COUNT=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/lambda:/srv/logs \  
--name=luna-lambda
```



```
--restart=always \  
--detach=true \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-lambda:v.0.2.6
```

### 3 Дополнительная информация

В данном разделе приводится следующая дополнительная информация:

- [Визуализация мониторинга и логов с помощью Grafana](#)
- [Полезные команды для работы с Docker](#)
- [Описание параметров запуска сервисов LUNA PLATFORM и создания баз данных](#)
- [Действия по включению сохранения логов сервисов LP в файлы](#)
- [Настройка ротации логов Docker](#)
- [Задание пользовательских настроек InfluxDB](#)
- [Использование сервиса Python Matcher с сервисом Python Matcher Proxy](#)
- [Масштабирование системы](#)
- [Компиляция библиотеки VLMatch для Oracle](#)

### 3.1 Визуализация мониторинга и логов с помощью Grafana

Визуализация мониторинга выполняется за счет сервиса LUNA Dashboards, который содержит в себе платформу для визуализации данных мониторинга Grafana с настроенными дашбордами LUNA PLATFORM.

При необходимости можно отдельно установить настроенные дашборды для Grafana. См. дополнительную информацию в разделе «LUNA Dashboards» в руководстве администратора.

Вместе с Grafana можно использовать систему агрегации логов Grafana Loki, позволяющую гибко работать с логами LUNA PLATFORM. Для доставки логов LUNA PLATFORM в Grafana Loki используется агент Promtail (дополнительную информацию см. в разделе «Grafana Loki» в руководстве администратора).

#### 3.1.1 LUNA Dashboards

**Примечание.** Для работы с Grafana необходимо использовать InfluxDB версии 2.

**Примечание.** Перед обновлением убедитесь, что старый контейнер LUNA Dashboards удален.

##### 3.1.1.1 Запуск контейнера LUNA Dashboards

Используйте команду `docker run` со следующими параметрами для запуска LUNA Dashboards:

```
docker run \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
--name=grafana \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-dashboards:v.0.0.9
```

Для использования веб-интерфейса Grafana нужно перейти по адресу «`http://IP_ADDRESS:3000`», при условии, что контейнеры LUNA Dashboards и InfluxDB были запущены.

#### 3.1.2 Grafana Loki

**Примечание.** Для запуска Grafana Loki требуется наличие запущенного сервиса LUNA Dashboards.

**Примечание.** Перед обновлением убедитесь, что старые контейнеры Grafana Loki и Promtail удалены.

##### 3.1.2.1 Запуск контейнера Grafana Loki

Используйте команду `docker run` со следующими параметрами для запуска Grafana Loki:

```
docker run \
--name=loki \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/loki:2.7.1
```

### 3.1.2.2 Запуск контейнера Promtail

Используйте команду `docker run` со следующими параметрами для запуска Promtail:

```
docker run \
-v /var/lib/luna/current/example-docker/logging/promtail.yml:/etc/promtail/
  luna.yml \
-v /var/lib/docker/containers:/var/lib/docker/containers \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
--name=promtail \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/promtail:2.7.1 \
-config.file=/etc/promtail/luna.yml -client.url=http://127.0.0.1:3100/loki/
  api/v1/push -client.external-labels=job=containerlogs,pipeline_id=,job_id
  =,version=
```

`-v /var/lib/luna/current/example-docker/logging/promtail.yml:/etc/promtail/luna.yml` - монтирование конфигурационного файла в контейнер Promtail

`-config.file=/etc/promtail/luna.yml` - флаг с адресом конфигурационного файла

`-client.url=http://127.0.0.1:3100/loki/api/v1/push` - флаг с адресом развернутой Grafana Loki

`-client.external-labels=job=containerlogs,pipeline_id=,job_id=,version=` - статические метки для добавления ко всем логам, отправляемым в Grafana Loki

## 3.2 Команды Docker

### 3.2.1 Показать контейнеры

Чтобы показать список запущенных Docker-контейнеров, используйте команду:

```
docker ps
```

Чтобы показать все имеющиеся Docker-контейнеры, используйте команду:

```
docker ps -a
```

### 3.2.2 Копировать файлы в контейнер

Можно переносить файлы в контейнер. Используйте команду `docker cp` для копирования файла в контейнер.

```
docker cp <file_location> <container_name>:<folder_inside_container>
```

### 3.2.3 Вход в контейнер

Можно входить в отдельные контейнеры с помощью следующей команды:

```
docker exec -it <container_name> bash
```

Для выхода из контейнера используйте следующую команду:

```
exit
```

### 3.2.4 Имена образов

Можно увидеть все имена образов с помощью команды

```
docker images
```

### 3.2.5 Удаление образа

Если требуется удаление образа:

- запустите команду `docker images`
- найдите требуемый образ, например `dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-image-store`
- скопируйте соответствующий ID образа из IMAGE ID, например, «61860d036d8c»
- укажите его в команде удаления:

```
docker rmi -f 61860d036d8c
```

Удалите все существующие образы:

```
docker rmi -f $(docker images -q)
```

### 3.2.6 Остановка контейнера

Контейнер можно остановить с помощью следующей команды:

```
docker stop <container_name>
```

Остановить все контейнеры:

```
docker stop $(docker ps -a -q)
```

### 3.2.7 Удаление контейнера

Если необходимо удалить контейнер:

- запустите команду «`docker ps`»
- остановите контейнер (см. [Остановка контейнера](#))
- найдите требуемый образ, например: `dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-image-store`
- скопируйте соответствующий ID контейнера из столбца CONTAINER ID, например, «23f555be8f3a»
- укажите его в команде удаления:

```
docker container rm -f 23f555be8f3a
```

Удалить все контейнеры:

```
docker container rm -f $(docker container ls -aq)
```

### 3.2.7.1 Проверка логов сервисов

Чтобы показать логи сервиса, используйте команду:

```
docker logs <container_name>
```

### 3.3 Описание параметров запуска

При запуске Docker-контейнера для какого-либо из сервисов LUNA PLATFORM необходимо задать дополнительные параметры, требуемые для работы этого сервиса.

Параметры, требуемые для конкретного контейнера, описаны в разделе, посвященном запуску этого контейнера.

Все параметры, приведенные в примере запуска сервиса, необходимы для корректного запуска и работы сервиса.

#### 3.3.1 Параметры запуска сервисов

Пример команды запуска контейнеров сервисов LP:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=<Port_of_the_launched_service> \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/<service>:/srv/logs/ \
--name=<service_container_name> \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/<service-name>:<version>
```

Следующие параметры используются при запуске контейнеров сервисов LP:

- `docker run` - команда для запуска выбранного образа в качестве нового контейнера.
- `dockerhub.visionlabs.ru/luna/<service-name>:<version>` - позволяет задать образ, требуемый для запуска контейнера.

Ссылки для загрузки требуемых образов контейнера доступны в описании запуска соответствующего контейнера.

- `--network=host` - указывает, что отсутствует симуляция сети и используется серверная сеть. При необходимости изменить порт для сторонних контейнеров следует заменить эту строку на `-p 5440:5432`. Здесь первый порт 5440 - это локальный порт, а 5432 - это порт, используемый в контейнере. Пример приведен для PostgreSQL.



- `--env=` - задает переменные окружения, требуемые для запуска контейнера (см. раздел «Аргументы сервисов»).
- `--name=<service_container_name>` - задает имя запускаемого контейнера. Имя должно быть уникальным. Если уже существует контейнер с таким же именем, произойдет ошибка.
- `--restart=always` - определяет политику перезагрузки. Демон всегда перезагружает контейнер вне зависимости от кода завершения.
- `--detach=true` - позволяет запустить контейнер в фоновом режиме.
- `-v` - позволяет загружать содержимое серверной папки в объем контейнера. Таким образом содержимое синхронизируется. Загружаются следующие общие данные:
- `/etc/localtime:/etc/localtime:ro` - задает текущий часовой пояс, используемый системой контейнера.
- `/tmp/logs/<service>:/srv/logs/` - позволяет копировать папку с записями (логами) сервиса на сервер в директорию `/tmp/logs/<service>`. Директорию для хранения логов можно изменить при желании.

### 3.3.1.1 Аргументы сервисов

Каждый сервис в LUNA PLATFORM имеет свои собственные аргументы запуска. Эти аргументы можно передать через:

- задание флага для скрипта запуска (`run.py`) соответствующего сервиса
- установку отдельных переменных окружения (`--env`) в командной строке Docker

Например, с использованием флага `--help` можно получить список всех доступных аргументов. Пример передачи аргумента для сервиса API может выглядеть следующим образом:

```
docker run --rm dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-api:v.6.25.0 python3 /srv/luna_api/run.py --help
```

Список основных аргументов:

Флаг в строке запуска	Переменная окружения	Описание
<code>--port</code>	PORT	Порт, на котором сервис будет ожидать подключений.
<code>--workers</code>	WORKER_COUNT	Количество «рабочих процессов» для сервиса.
<code>--log_suffix</code>	LOG_SUFFIX	Суффикс, добавляемый к именам файлов логов (при включенном параметре записи логов в файл).

<code>--config-reload</code>	RELOAD_CONFIG	Включение автоматической перезагрузки конфигураций. См. раздел «Автоматическая перезагрузка конфигураций» в руководстве администратора LUNA PLATFORM 5.
<code>--pulling-time</code>	RELOAD_CONFIG_INTERVAL	Период проверки конфигураций (по умолчанию 10 секунд). См. раздел «Автоматическая перезагрузка конфигураций» в руководстве администратора LUNA PLATFORM 5.
<code>--luna-config</code>	CONFIGURATOR_HOST, CONFIGURATOR_PORT	Адрес сервиса Configurator для загрузки настроек. Для <code>--luna-config</code> передается в формате <code>http://localhost:5070/1</code> . Для переменных окружения хост и порт задаются явно. Если аргумент не задан, то будет использован конфигурационный файл по умолчанию.
<code>--config</code>	Нет	Путь до конфигурационного файла с настройками сервиса.
<code>--&lt;config_name&gt;</code>	Нет	Тег указанной настройки в Configurator. При задании данной настройки будет использовано значение тегированной настройки. Пример: <code>--INFLUX_MONITORING TAG_1</code> . <b>Примечание.</b> Необходимо заранее присвоить тег соответствующим настройкам в Configurator. <b>Примечание.</b> Работает только с флагом <code>--luna-config</code> .
<code>--tls-cert</code>	Нет	Путь к SSL-сертификату для запуска сервиса с использованием протокола HTTPS.

<code>--tls_key</code>	Нет	Путь к SSL-закрытому ключу для запуска сервиса с использованием протокола HTTPS.
<code>--tls_key_pass</code>	Нет	Пароль для SSL-закрытого ключа для запуска сервиса с использованием протокола HTTPS.

Перечень аргументов может отличаться в зависимости от сервиса.

Также доступна возможность переопределить настройки сервисов при их старте с помощью переменных окружения.

Для переопределения настроек используется префикс `VL_SETTINGS`. Примеры:

- `--env=VL_SETTINGS.INFLUX_MONITORING.SEND_DATA_FOR_MONITORING=0`. Использование переменной окружения из данного примера установит значение настройки «`SEND_DATA_FOR_MONITORING`» для секции «`INFLUX_MONITORING`» равным «0».
- `--env=VL_SETTINGS.OTHER.STORAGE_TIME=LOCAL`. Для несоставных настроек (настроек, которые расположены в секции «`OTHER`» в конфигурационном файле) необходимо указать префикс «`OTHER`». Использование переменной окружения из данного примера установит значение настройки «`STORAGE_TIME`» (если сервис использует данную настройку) на значение «`LOCAL`».

### Передача флагов с использованием переменной окружения

Флаги, для которых явно не выделена переменная окружения, можно передать с помощью переменной окружения `EXTEND_CMD`.

Например, можно передать тег настроек следующим способом:

```
--env=EXTEND_CMD="--INFLUX_MONITORING=TAG_1 --LUNA_EVENTS_DB=TAG_2"
```

### 3.3.2 Параметры создания баз данных

Пример команды запуска контейнеров для миграции баз данных или их создания:

```
docker run \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/<service>:/srv/logs/ \
--rm \
--network=host \
```

```
dockerhub.visionlabs.ru/luna/<service-name>:<version> \
python3 ./base_scripts/db_create.py --luna-config http://localhost:5070/1
```

Следующие параметры используются при запуске контейнеров для миграции баз данных или их создания:

--rm - этот параметр указывает, удаляется ли контейнер после завершения обработки всех заданных скриптов.

python3 ./base\_scripts/db\_create.py - этот параметр содержит версию Python и скрипт db\_create.py, запускаемый в контейнере. Этот скрипт используется для создания структуры базы данных.

--luna-config http://localhost:5070/1 - этот параметр указывает, откуда запущенный скрипт должен получать конфигурации. По умолчанию конфигурации запрашиваются сервисами от сервиса Configurator.

### 3.4 Запись логов на сервер

Чтобы включить сохранение логов на сервер, необходимо:

- создать директории для логов на сервере;
- активировать запись логов и задать расположение хранения логов внутри контейнеров сервисов LP;
- настроить синхронизацию директорий логов в контейнере с логами на сервере с помощью аргумента `volume` при старте каждого контейнера.

#### 3.4.1 Создание директории логов

Ниже приведены примеры команд для создания директорий для хранения логов и присвоения им прав для всех сервисов LUNA PLATFORM.

```
mkdir -p /tmp/logs/configurator /tmp/logs/image-store /tmp/logs/accounts /  
tmp/logs/faces /tmp/logs/licenses /tmp/logs/events /tmp/logs/python-  
matcher /tmp/logs/handlers /tmp/logs/remote-sdk /tmp/logs/tasks /tmp/logs  
/tasks-worker /tmp/logs/sender /tmp/logs/api /tmp/logs/admin /tmp/logs/  
backport3 /tmp/logs/backport4
```

```
chown -R 1001:0 /tmp/logs/configurator /tmp/logs/image-store /tmp/logs/  
accounts /tmp/logs/faces /tmp/logs/licenses /tmp/logs/events /tmp/logs/  
python-matcher /tmp/logs/handlers /tmp/logs/remote-sdk /tmp/logs/tasks /  
tmp/logs/tasks-worker /tmp/logs/sender /tmp/logs/api /tmp/logs/admin /tmp  
/logs/backport3 /tmp/logs/backport4
```

Если необходимо использовать сервис Python Matcher Proxy, то нужно дополнительно создать директорию `/tmp/logs/python-matcher-proxy` и установить ей разрешения.

#### 3.4.2 Активация записи логов

##### 3.4.2.1 Активация записи логов сервисов LP

Для активации записи логов в файл необходимо задать настройки `log_to_file` и `folder_with_logs` в секции `<SERVICE_NAME>_LOGGER` настроек каждого сервиса.

##### **Автоматический способ (перед/после запуска Configurator)**

Для обновления настроек ведения логов можно использовать файл настроек `logging.json`, предоставленный в комплекте поставки.

Выполните следующую команду после запуска сервиса Configurator:

```
docker cp /var/lib/luna/current/extras/conf/logging.json luna-configurator:/
srv/luna_configurator/used_dumps/logging.json
```

Обновите настройки записи логов с помощью скопированного файла.

```
docker exec -it luna-configurator python3 ./base_scripts/db_create.py --dump
-file /srv/luna_configurator/used_dumps/logging.json
```

### Ручной способ (после запуска Configurator)

Перейдите в интерфейс сервиса Configurator (127.0.0.1:5070) и задайте путь расположения логов в контейнере в параметре `folder_with_logs` для всех сервисов, чьи логи необходимо сохранить. Например, можно использовать путь `/srv/logs`.

Установите параметр `log_to_file` как `true` чтобы активировать запись логов в файл.

#### 3.4.2.2 Активация записи логов сервиса Configurator (перед/после запуска Configurator)

Настроек сервиса Configurator нет в пользовательском интерфейсе Configurator, они расположены в следующем файле:

```
/var/lib/luna/current/example-docker/luna_configurator/configs/
luna_configurator_postgres.conf
```

Следует изменить параметры логирования в этом файле перед запуском сервиса Configurator или перезапустить его после внесения изменений.

Задайте путь расположения логов в контейнере в параметре `FOLDER_WITH_LOGS` = `./` файла. Например, `FOLDER_WITH_LOGS` = `/srv/logs`.

Установите параметр `log_to_file` как `true` чтобы активировать запись логов в файл.

### 3.4.3 Монтирование директорий с логами при старте сервисов

Директория с логами монтируется с помощью следующего аргумента при старте контейнера:

```
-v <server_logs_folder>:<container_logs_folder> \
```

где `<server_logs_folder>` директория, созданная на этапе [создания директории логов](#), а `<container_logs_folder>` директория, созданная на этапе [активации записи логов](#).

Пример команды запуска сервиса API с монтированием директории с логами:

```
docker run \  
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \  
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \  
--env=PORT=5000 \  
--env=WORKER_COUNT=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG=1 \  
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \  
--name=luna-api \  
--restart=always \  
--detach=true \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/api:/srv/logs \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-api:v.6.25.0
```

Примеры команд запуска контейнеров в данной документации содержат эти аргументы.

### 3.5 Настройка ротации логов Docker

Чтобы ограничить размер логов, генерируемых Docker, можно настроить автоматическую ротацию логов. Для этого необходимо добавить в файл `/etc/docker/daemon.json` следующие данные:

```
{
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": {
    "max-size": "100m",
    "max-file": "5"
  }
}
```

Это позволит Docker хранить до 5 файлов логов на контейнер, при этом каждый файл будет ограничен 100 МБ.

После изменения файла необходимо перезапустить Docker:

```
systemctl reload docker
```

Вышеописанные изменения являются значениями по умолчанию для любого вновь созданного контейнера, они не применяются к уже созданным контейнерам.



### 3.5.1 Задание пользовательских настроек InfluxDB

Для InfluxDB OSS 2 доступны следующие настройки:

```
"send_data_for_monitoring": 1,  
"use_ssl": 0,  
"flushing_period": 1,  
"host": "127.0.0.1",  
"port": 8086,  
"organization": "<ORGANIZATION_NAME>",  
"token": "<TOKEN>",  
"bucket": "<BUCKET_NAME>",  
"version": <DB_VERSION>
```

Можно обновить настройки InfluxDB для сервисов LP в сервисе Configurator, выполнив следующие действия:

- откройте следующий файл:

```
vi /var/lib/luna/current/extras/conf/influx2.json
```

- задайте необходимые данные;
- сохраните изменения;
- скопируйте файл в контейнер InfluxDB:

```
docker cp /var/lib/luna/current/extras/conf/influx2.json luna-configurator:/  
srv/
```

- обновите настройки в сервисе Configurator.

```
docker exec -it luna-configurator python3 ./base_scripts/db_create.py --dump  
-file /srv/influx2.json
```

Также можно вручную обновить настройки в пользовательском интерфейсе сервиса Configurator.

Настройки сервиса Configurator задаются отдельно.

- откройте файл с настройками Configurator:

```
vi /var/lib/luna/current/example-docker/luna_configurator/configs/  
luna_configurator_postgres.conf
```

- задайте необходимые данные;
- сохраните изменения;
- перезапустите Configurator:

```
docker restart luna-configurator
```

### 3.6 Использование Python Matcher с Python Matcher Proxy

Как было сказано ранее, вместе с сервисом Python Matcher можно дополнительно использовать сервис Python Matcher Proxy, который будет перенаправлять запросы сравнения либо сервису Python Matcher, либо плагинам сравнения. Использование плагинов может значительно ускорить выполнение запросов на сравнение. Например, с помощью плагинов возможно организовать хранение необходимых для выполнения операций сравнения данных и дополнительных полей объектов в отдельном хранилище, что позволит ускорить доступ к данным по сравнению с использованием стандартной БД LUNA PLATFORM.

Для использования сервиса Python Matcher с Python Matcher Proxy необходимо дополнительно запустить соответствующий контейнер, а затем выставить определенную настройку в сервисе Configurator. Выполняйте нижеперечисленные действия только если собираетесь использовать плагины сравнения.

См. описание и использование плагинов сравнения в руководстве администратора.

#### 3.6.1 Запуск контейнера Python Matcher Proxy

Используйте следующую команду для запуска сервиса:

```
docker run \
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \
--env=PORT=5110 \
--env=WORKER_COUNT=1 \
--env=RELOAD_CONFIG=1 \
--env=RELOAD_CONFIG_INTERVAL=10 \
--env=SERVICE_TYPE="proxy" \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/logs/python-matcher-proxy:/srv/logs \
--name=luna-python-matcher-proxy \
--restart=always \
--detach=true \
--network=host \
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-python-matcher:v.1.8.8
```

После запуска контейнера необходимо выставить следующее значение в сервисе Configurator.

```
ADDITIONAL_SERVICES_USAGE = "luna_matcher_proxy":true
```

### 3.7 Масштабирование системы


Все сервисы LP линейно масштабируемы и могут располагаться на нескольких серверах.

Можно запустить дополнительные контейнеры с сервисами LP для повышения производительности и отказоустойчивости. Количество сервисов и характеристики серверов зависят от решаемой задачи.

Для повышения производительности можно либо увеличить производительность одного сервера, либо увеличить количество используемых серверов, распределив наиболее ресурсозатратные компоненты системы.

Для распределения запросов среди запущенных экземпляров сервисов используются балансировщики. Этот подход обеспечивает требуемую скорость обработки и требуемый уровень отказоустойчивости для конкретных задач клиента. В случае отказа узла система не остановится: запросы перераспределятся на другой узел.

На рисунке ниже показано, как два экземпляра сервиса Faces балансируются посредством Nginx. Nginx получает запросы на порту 5030 и направляет их экземплярам Faces. Сервисы Faces запущены на портах 5031 и 5032.

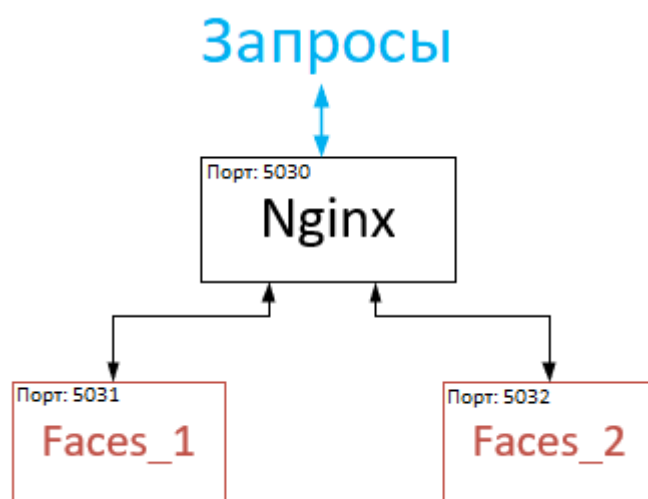

**Рис. 1:** Балансирование сервиса Faces

Крайне рекомендуется регулярно создавать резервные копии баз данных на отдельном сервере независимо от уровня отказоустойчивости системы. Это защитит от потери данных в непредвиденных случаях.

Очереди сообщений, базы данных и балансировщики, используемые LUNA PLATFORM - это продукты сторонних разработчиков. Их необходимо конфигурировать в соответствии с рекомендациями их поставщиков.

Сервисы Remote SDK и Python Matcher выполняют наиболее ресурсозатратные операции.

**Сервис Remote SDK** выполняет математическое преобразование изображений и извлечение биометрических шаблонов. Эти операции требуют значительных вычислительных мощностей. Для вычислений можно использовать как CPU, так и GPU.

Использование GPU предпочтительно, т.к. обработка запросов происходит эффективнее. Однако, поддерживаются не все типы видеокарт.

**Сервис Python Matcher** выполняет сравнение по спискам. Сравнение требует ресурсов CPU, однако также следует выделить максимально возможный объем оперативной памяти под каждый экземпляр Python Matcher. RAM используется для хранения биометрических шаблонов, полученных из базы данных. Таким образом, сервису Python Matcher не требуется запрашивать каждый БШ из базы данных.

При распределении экземпляров на нескольких серверах следует учитывать производительность каждого сервера. Например, если крупная задача выполняется несколькими экземплярами Python Matcher, а один из них находится на сервере с низкой производительностью, выполнение всей задачи в целом может замедлиться.

Обратите внимание, что для каждого экземпляра сервиса можно задать количество «рабочих процессов». Чем больше количество «рабочих процессов», тем больше ресурсов и памяти потребляется экземпляром сервиса. См. подробную информацию в разделе «Рабочие процессы» в руководстве администратора LUNA PLATFORM.

### 3.7.1 Запуск нескольких контейнеров

Для запуска нескольких экземпляров одного и того же сервиса LP необходимо выполнить два шага.

1. Запустить несколько контейнеров этого сервиса

Необходимо запустить требуемое количество сервисов, используя соответствующую команду для каждого сервиса.

Например, для сервиса API необходимо запустить следующую команду с обновленными параметрами.

```
docker run \  
--env=CONFIGURATOR_HOST=127.0.0.1 \  
--env=CONFIGURATOR_PORT=5070 \  
--env=PORT=<port> \  
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \  
-v /tmp/logs/<folder_name>:/srv/logs \  
--name=<name> \  
--restart=always \  

```

```
--detach=true \  
--network=host \  
dockerhub.visionlabs.ru/luna/luna-api:v.6.25.0
```

При запуске нескольких схожих контейнеров должны различаться следующие параметры контейнеров:

`--env=PORT=<port>` - порты, указываемые для схожих контейнеров, должны быть разными. Необходимо задать доступный порт для экземпляра. Например, «5001», «5002». Порт «5000» будет задан для балансировщика Nginx.

`/tmp/logs/<folder_name>:/srv/logs` - папки для логов должны быть с разными именами, чтобы не смешивались записи разных экземпляров сервиса.

`--name=<container_name>` - запущенный контейнер должен иметь другое имя, т.к. нельзя запускать два контейнера с одним и тем же именем. Например, «api\_1», «api\_2».

`--gpus device=0` - сервисы CORE обычно используют разные устройства GPU. Таким образом необходимо указывать разные номера устройств.

2. Настройте балансировщик (например, Nginx) для маршрутизации запросов по сервисам.

Для каждого масштабированного сервиса LP необходимо задать порт, на котором Nginx будет слушать запросы сервисам и реальные порты каждого экземпляра сервиса, куда Nginx будет перенаправлять запросы.

Пример конфигурационного файла Nginx можно посмотреть здесь:

«/var/lib/luna/current/extras/conf/nginx.conf».

Можно использовать другой балансировщик, но его использование не описано в данном документе.

### 3.8 Компиляция библиотеки VLMatch для Oracle

**Примечание.** В следующей инструкции описана установка для Oracle 21c.

Все файлы, требуемые для компиляции расширения, заданного пользователем (UDx), в VLMatch, можно найти в следующей директории:

```
/var/lib/luna/current/extras/VLMatch/oracle
```

Для компиляции функции VLMatch UDx необходимо:

- Установить требуемое окружение, см. [требования](#):

```
sudo yum install gcc g++
```

2. Поменяйте переменную SDK\_HOME - oracle sdk root (по умолчанию \$ORACLE\_HOME/bin, проверьте, что переменная окружения \$ORACLE\_HOME задана) в makefile.

```
vi /var/lib/luna/current/extras/VLMatch/oracle/make.sh
```

3. Откройте директорию и запустите файл «make.sh».

```
cd /var/lib/luna/current/extras/VLMatch/oracle
```

```
chmod +x make.sh
```

```
./make.sh
```

4. Определите библиотеку и функцию внутри базы данных (из консоли базы данных):

```
CREATE OR REPLACE LIBRARY VLMatchSource AS '$ORACLE_HOME/bin/VLMatchSource.  
so';  
CREATE OR REPLACE FUNCTION VLMatch(descriptorFst IN RAW, descriptorSnd IN  
  RAW, length IN BINARY_INTEGER)  
  RETURN BINARY_FLOAT  
AS  
  LANGUAGE C  
  LIBRARY VLMatchSource  
  NAME "VLMatch"  
  PARAMETERS (descriptorFst BY REFERENCE, descriptorSnd BY REFERENCE,  
    length UNSIGNED SHORT, RETURN FLOAT);
```

5. Протестируйте функцию посредством вызова (из консоли базы данных):

```
SELECT VLMatch(HEXTORAW('
123456789012345678901234567890123456789012345678901234'),
HEXTORAW('
012345678901234567890123456789012345678901234567890123'), 32)
FROM DUAL;
```

Результат должен быть равен «0.4765625».